



ALÇIPAN PROFİLLERİ ÜRETİM HATTI-TEKNİK ÖZELLİKLER	
ÜRETİM HIZI	60 metre/dakika (deliksiz profil)
ÜRETİM HIZI	35 metre/dakika (iki başta delik olursa)
MALZEME CİNSİ/ Kalınlık	Galvaniz sac DX51D+Z / 0.40mm-0.60mm
RULO GENİŞLİĞİ	197 mm
TOPLAM ENERJİ İHTİYACI	16 KW
GİRİŞ Kablo Kesiti	5x10
BİRİM ELEKTİK TÜKETİMİ	7 KW Saat
BASINÇLI HAVA İHTİYACI	8 Bar, 100 litre /dakika
BİRİM Basıncılı hava tüketimi	8 Bar, 2 litre /dakika
YERLEŞİM ALANI (boy x en x yükseklik)	15 metre x 3 metre x 3 metre

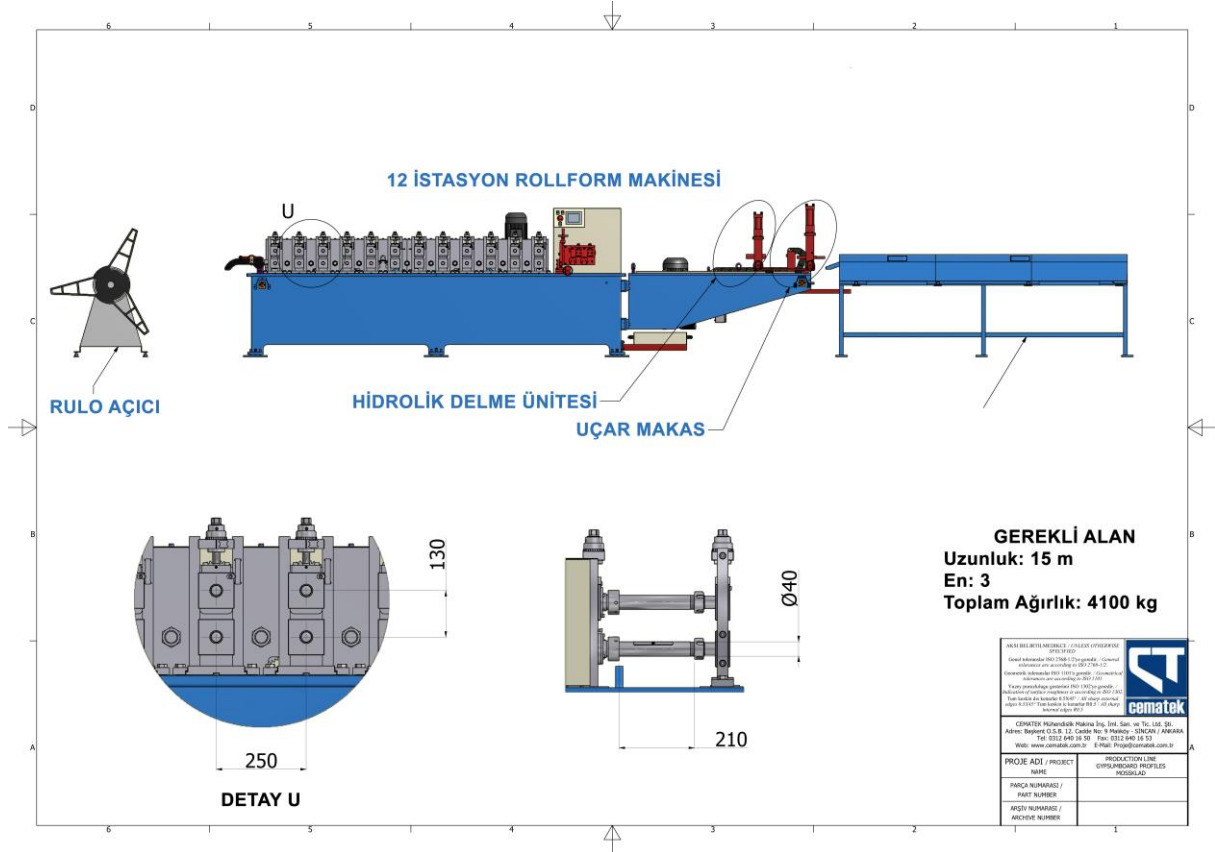


ALÇIPAN PROFİLLERİ ÖLÇÜLER


TAVAN U

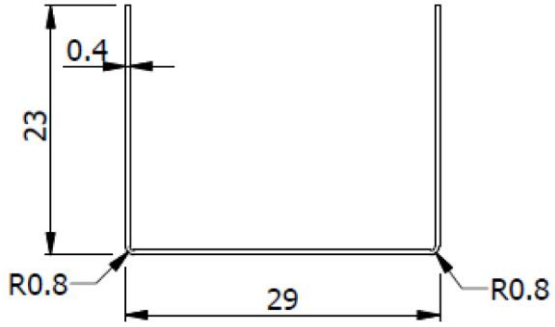


TAVAN C

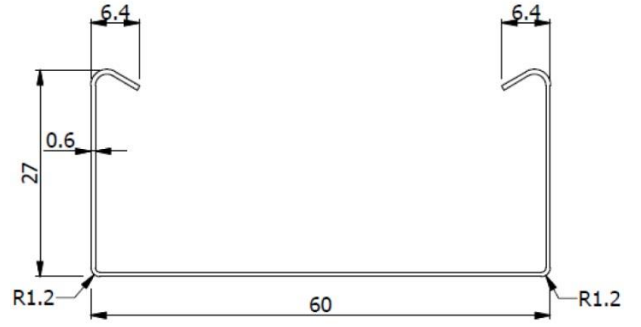


DUVAR C 50x35

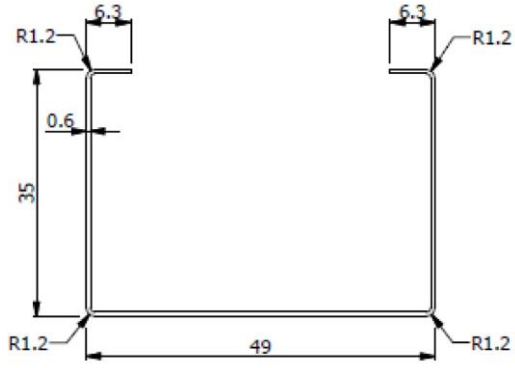


DUVAR C 75x35

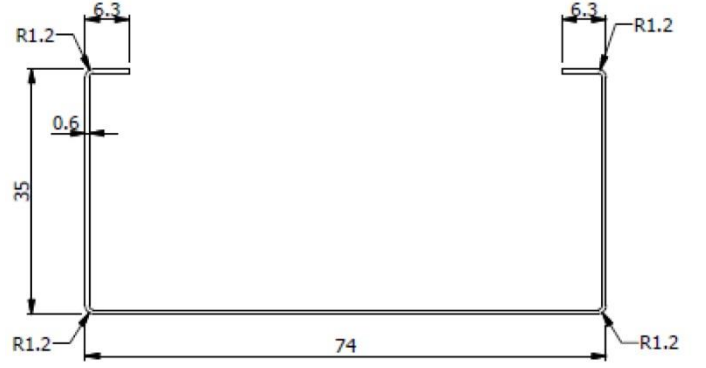

DUVAR C 100x35

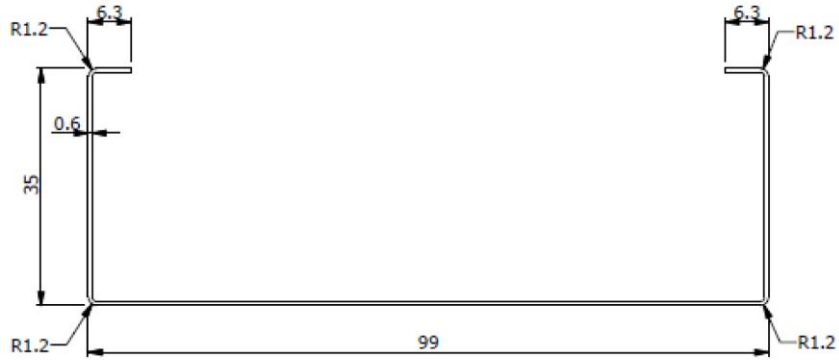


DUVAR C 100x40

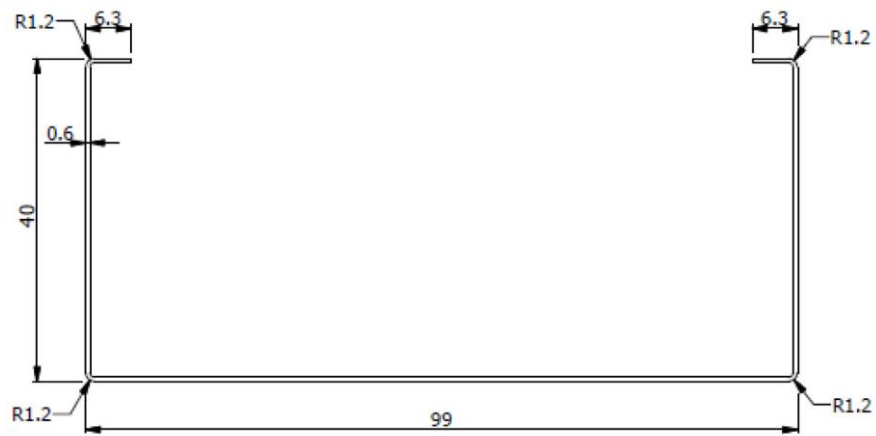


DUVAR C 100x45



DUVAR U 50

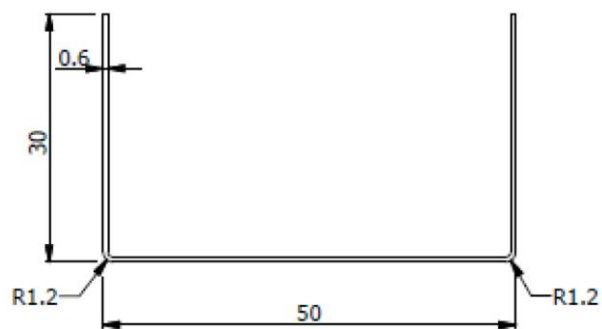

DUVAR U 75

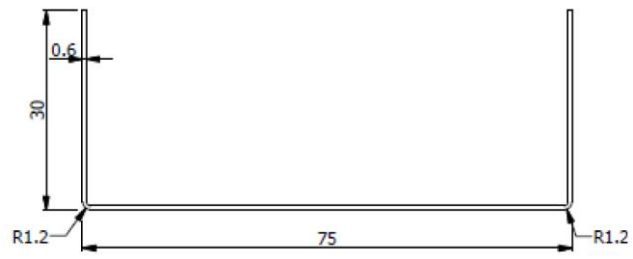

DUVAR U 100

